


小型锂离子可充电电池

SLB03070LR35

◆特点

- 支持20C的急速充/放电。
- 可在寒冷环境下进行充放电。
- 即使强制使其发生内部短路，破裂・着火的可能性极低
- 5000回以上的充放电循环寿命

◆尺寸图

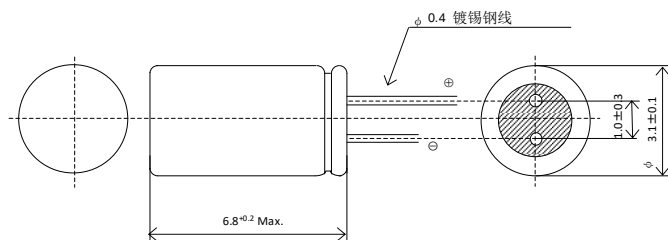


◆仕様

额定电压	2.4V
工作电压范围	2.8V - 1.8V
工作温度范围	-30℃ ~ +60℃
额定容量	0.35mAh
容量范围	Min. 0.35mAh Max. 0.49mAh
ESR	Max. 15 ohm
最大放电电流	7mA
能量密度	17Wh/L
重量	0.2g


◆代表性特性

充电特性

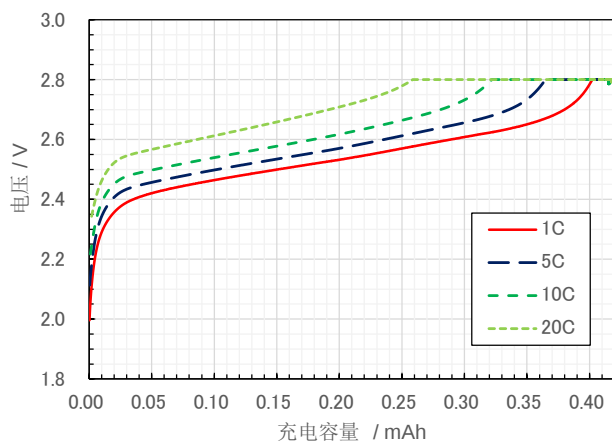

充电条件 : CC-CV , 2.8V, cut-off 0.05C at 25℃

放电特性

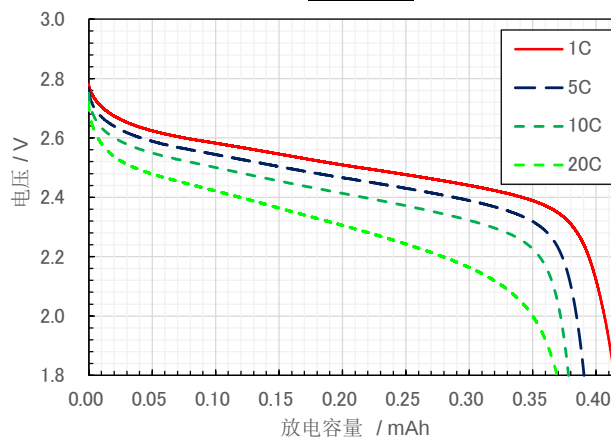

充电条件 : CC-CV 1C, 2.8V, cut-off 0.05C at 25℃
放电条件 : CC, cut-off 1.8V at 25℃

此资料仅用于说明目的，并非保证资料。

请注意：上记载内容有可能变更

尼吉康株式会社

2019年9月